


Ekolet Oiva käymälän asentaminen paksumpaan seinään

- Ilmastointiputken kohdalla normaalissa asennuksessa seinän max paksuus on 45 mm.
- Jos kannessa oleva muovipalkki upotetaan sisäseinän sisäpintaan, niin silloin max seinän paksuus putken kohdalla on 80 mm.
- Tuuletusputken voi myös upottaa seinään. Tällöin kannattaa upottaa seinään vain tuuletusputken alkupää ja siirtää loput tuuletusputkesta max 45° mutkalla ulospäin. Tällöin seinän paksuus voi olla maksimissaan n. 280mm.

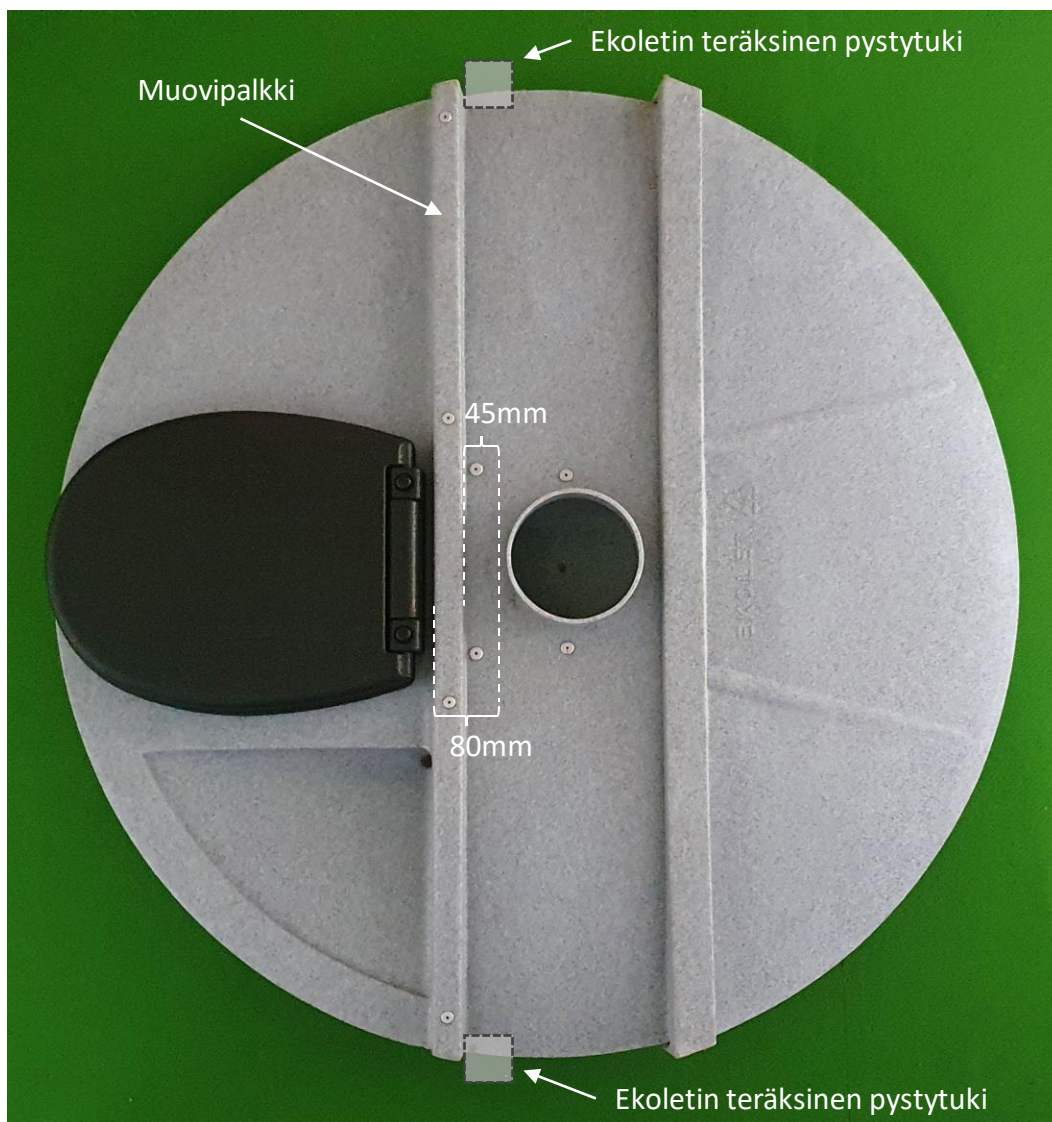

Jos kyse on hirsiseinästä, teräksisten pystytukien asennuksen voi tehdä kahdella eri tapaa

1. Sisäseinälle kiinnitetään kaksi hirsiseinään sopivaa puista pystytolppaa niin, että niiden väliin jää 115 cm aukko. Ekoletin teräksiset pystytuet kiinnitetään näihin tolppiin poistamalla hirsiseinä teräksien kohdalta. Seinän sisäpinta tulee tällöin Ekolet-istuimen taakse samaan kohtaan kuin lautarakennuksissa (heti muovipalkin taakse)
2. Hirsiseinä on sisäpinnaltaan normaali ja kompostorin pystytuet upotetaan seinään niin, että niiden kohdalla seinän paksuudeksi tulee noin 35 mm. Kompostorin metallituet kiinnitetään ohennettuun hirsiseinään pulteilla. Näin tehden kompostorin kannen palkki tulee hirsiseinän alle kannen palkin sisäpinnan ollessa samassa tasossa seinän sisäpinnan kanssa. Tässä vaihtoehdossa takaseinä tulee 35 mm lähemmäs istuinta kuin 1. vaihtoehdossa.